CERTIFICADO DE GARANTIA

Perflex metais — Este certificado de garantia só é válido mediante a apresentação de nota fiscal do produto

Os metais Perflex são fabricados com os mais avançados padrões de qualidade.
Além disso,são garantidos por 12 anos, a partir da data de aquisição comprovada através da nota fiscal da compra.
Essa garantia protege o interesse do consumidor quanto aos defeitos de fabricação do produto que venham impedir sua plena utilização.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

1- Peças perdidas;
2- Danos sofridos pelo produto por conseqüência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado e instalação incorreta.
3 - Danos causados nos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, líquidos corrosivos ,solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face),instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.
4 - Peças que apresentem desgate natural pelo uso regular tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação.
4 - Aplicações de peças não originais ou inadequadas.
5- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau funcionamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os Mecanismos MVSC terão garantia de 2 (dois) anos;
As duchas manuais plásticas terão garantia de 1 (um) ano;
Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período reduzido em 50%.
Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1(um) ano.
Não sendo caracterizada a garantia , a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.
Este certificado é válido em todo o Território Nacional.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – SAC
consumidor@perflex.com.br
assistenciatecnica@perflex.com.br
Fone : (+55) 11 4674 - 7315
Visite nosso Site: www.perflex.com.br

CÓD.77800500 rev2

MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Siga as ilustrações e os passos de instalação conforme produto adquirido.
Atenção: Não usar chave de aperto nas partes cromadas.

C84



Defina o local de instalação e fure. Coloque as buchas de nylon (1) no furo da parede e em seguida posicione a base (2), observando no desenho a posição de fixação. Fixe a base (2) com o parafuso (3) e encaixe o corpo do acessório (5) ajustando-o na base (2), em seguida aperte os parafusos (4) fixando o corpo do acessório (5).

C70
C51
C52

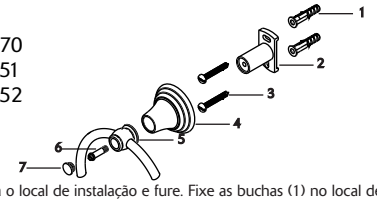

Defina o local de instalação e fure. Fixe as buchas (1) no local definido, posicionando a base do acessório (2) e fixando-a com os parafusos (3). Em seguida fixe a canopla (4) e o corpo da haste (5) com o parafuso (6). Por fim, coloque o botão de acabamento (7).

C71



Defina o local de instalação, marque, fure e coloque as buchas (6). Posicione o suporte (4), encaixe a bucha (7) e aperte com o parafuso (8), em seguida coloque o acabamento (9).
Fixe o parafuso (1) com as guarnições (2) no vidro (3). Encaixe o conjunto no suporte (4) e aperte a bucha (5).

C69



Escolha o local desejado, fure e coloque as buchas (1). Fixe a base de acessório (2) com os parafusos (3). Coloque o botão de acabamento (4).

C61
C63
C64



Escolha o local desejado, fure e coloque a bucha (1). Posicione a canopla (2) e fixe a base (3) com o parafuso (4). Coloque o corpo (5) na base (3) e fixe com o parafuso (6).

C31
C34
C35
C36
C37



C80



Escolha o local desejado, fure e fixe as buchas (1). Fixe a base de acessório (2), com os parafusos (3). Encaixe a canopla (4) fixando o acessório com o parafuso (5).

C41



Escolha o local desejado, fure e coloque as buchas (1). Fixe a base de acessório (2) com os parafusos (3). Coloque a canopla (4) e rosqueie o corpo do acessório (5).

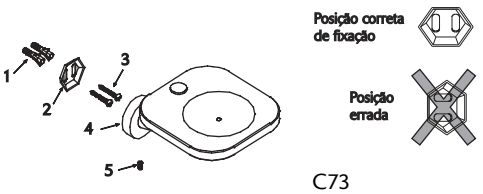

C73

Escolha o local desejado, fure e fixe as buchas (1). Fixe a base de acessório (2), com os parafusos (3). Encaixe a canopla (4) fixando o acessório com o parafuso (5).

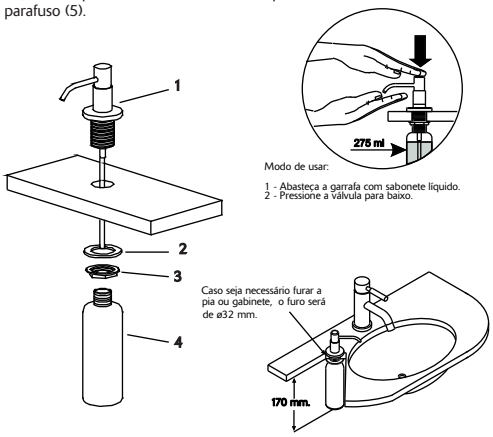
275 ml
Modo de usar:
1 - Abasteça a garrafa com sabonete líquido.
2 - Pressione a válvula para baixo.
Caso seja necessário furar a pia ou gabinete, o furo será de ø32 mm.
170 mm.

Encaixe o conjunto (1) no furo do gabinete, em seguida coloque a guarnição (2) e aperte a porca arruela (3), fixando o conjunto. Coloque o sabonete líquido no recipiente (4) e rosqueie no conjunto. Para efetuar nova recarga, retire apenas o recipiente (4).

MANUTENÇÃO E MANUSEIO

Para limpeza das superfícies metálicas utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Eventualmente pode ser utilizado cera automotiva a base de silicone. Não use palha de aço ou produtos abrasivos. Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas superfícies metálicas.

Desenhos meramente ilustrativos e não restritivos.
A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA
Perflex metais — Este certificado de garantia só é válido mediante a apresentação de nota fiscal do produto
Os metais Perflex são fabricados com os mais avançados padrões de qualidade.
Além disso,são garantidos por 12 anos, a partir da data de aquisição comprovada através da nota fiscal da compra.
Essa garantia protege o interesse do consumidor quanto aos defeitos de fabricação do produto que venham impedir sua plena utilização.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
1- Peças perdidas;
2- Danos sofridos pelo produto por conseqüência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado e instalação incorreta.
3 - Danos causados nos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, líquidos corrosivos ,solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face),instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.
4 - Peças que apresentem desgate natural pelo uso regular tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação.
4 - Aplicações de peças não originais ou inadequadas.
5- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau funcionamento.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Os Mecanismos MVSC terão garantia de 2 (dois) anos;
As duchas manuais plásticas terão garantia de 1 (um) ano;
Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período reduzido em 50%.
Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1(um) ano.
Não sendo caracterizada a garantia , a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.
Este certificado é válido em todo o Território Nacional.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – SAC
consumidor@perflex.com.br
assistenciatecnica@perflex.com.br
Fone : (+55) 11 4674 - 7315
Visite nosso Site: www.perflex.com.br
CÓD.77800500 rev2
MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA ACESSÓRIOS DE BANHEIRO
Siga as ilustrações e os passos de instalação conforme produto adquirido.
Atenção: Não usar chave de aperto nas partes cromadas.
C84
Defina o local de instalação e fure. Coloque as buchas de nylon (1) no furo da parede e em seguida posicione a base (2), observando no desenho a posição de fixação. Fixe a base (2) com o parafuso (3) e encaixe o corpo do acessório (5) ajustando-o na base (2), em seguida aperte os parafusos (4) fixando o corpo do acessório (5).
C70
C51
C52
Defina o local de instalação e fure. Fixe as buchas (1) no local definido, posicionando a base do acessório (2) e fixando-a com os parafusos (3). Em seguida fixe a canopla (4) e o corpo da haste (5) com o parafuso (6). Por fim, coloque o botão de acabamento (7).
C71
Defina o local de instalação, marque, fure e coloque as buchas (6). Posicione o suporte (4), encaixe a bucha (7) e aperte com o parafuso (8), em seguida coloque o acabamento (9).
Fixe o parafuso (1) com as guarnições (2) no vidro (3). Encaixe o conjunto no suporte (4) e aperte a bucha (5).
C69
Escolha o local desejado, fure e coloque as buchas (1). Fixe a base de acessório (2) com os parafusos (3). Coloque o botão de acabamento (4).
C61
C63
C64
Escolha o local desejado, fure e coloque a bucha (1). Posicione a canopla (2) e fixe a base (3) com o parafuso (4). Coloque o corpo (5) na base (3) e fixe com o parafuso (6).
C31
C34
C35
C36
C37
C80
Escolha o local desejado, fure e fixe as buchas (1). Fixe a base de acessório (2), com os parafusos (3). Encaixe a canopla (4) fixando o acessório com o parafuso (5).
C41
Escolha o local desejado, fure e coloque as buchas (1). Fixe a base de acessório (2) com os parafusos (3). Coloque a canopla (4) e rosqueie o corpo do acessório (5).
Posição correta de fixação
Posição errada
C73
Escolha o local desejado, fure e fixe as buchas (1). Fixe a base de acessório (2), com os parafusos (3). Encaixe a canopla (4) fixando o acessório com o parafuso (5).
Encaixe o conjunto (1) no furo do gabinete, em seguida coloque a guarnição (2) e aperte a porca arruela (3), fixando o conjunto. Coloque o sabonete líquido no recipiente (4) e rosqueie no conjunto. Para efetuar nova recarga, retire apenas o recipiente (4).
MANUTENÇÃO E MANUSEIO
Para limpeza das superfícies metálicas utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Eventualmente pode ser utilizado cera automotiva a base de silicone. Não use palha de aço ou produtos abrasivos. Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas superfícies metálicas.
Desenhos meramente ilustrativos e não restritivos.
A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.